

ビオフィレックス®

ビオフィレックス®は、アキレス㈱の登録商標です。

特長

- 土中の微生物によって、最終的に水と二酸化炭素に分解されるくん蒸用のシートです。くん蒸完了後も取り除き作業は不要です。
- 引っ張り・引き裂き強度に優れ、しなやかで弾力性に富んでいます。しかも適度なスリッパ性があり、良好に被覆作業ができます。
- 特殊な配合により耐候性に優れています。また半透明なので内容物や表示が外から確認できます。



ビオフィレックスをくん蒸する松にかぶせます。




ソフトで弾力性があるので破れにくく作業が楽です。




半透明なので内容物や表示が外から確認できます。


生分解性プラスチックの分解メカニズム

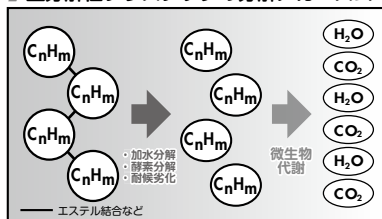

シートのくん蒸ガス透過性比較

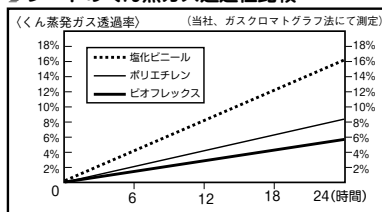

シートのくん蒸ガス残存率比較

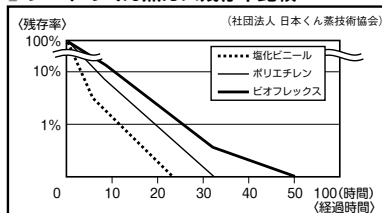

使用上の注意事項

- 分解速度は、天候、地温、土壌、季節、地域等によって異なります。
- 土壌の微生物により生分解するので、保管時は土に直接触れないようにしてください。使用しない時はポリ袋に入れ、雨や直射日光の当たらない風通しの良い冷暗所に保管してください。
- ビオフィレックスは松くい虫くん蒸シートです。他の用途に使用しないでください。